

Технические характеристики моделей CLT-10, CLT-20

	CLT-10	CLT-20
Диаметр диффузора	12 мм (1/2 ")	12 мм (1/2 ")
Номинальная мощность	60 Ватт	50 Ватт
Максимальная мощность	120 Ватт	100 Ватт
Материал диффузора	Полимерный материал PEI	
Чувствительность (1В/1м)	94 дБ	92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	3000 – 20000 Гц	3500 – 20000 Гц
Номинальное сопротивление	4 Ом	4 Ом
Возможности установки	2 вида установки: на поверхность и под углом	3 вида установки: на поверхность, под углом и заподлицо

Примечание: Превышение предельно допустимых мощностных параметров, указанных в таблице, ведет к выходу из строя акустической системы.



В КОМПЛЕКТЕ CLT-10:



Динамик	2 шт.
Саморезы	8 шт.
Клипы	4 шт.
Соединительные провода	2 шт.
Комплект для установки ВЧ-динамика под углом	1 шт.
Комплект для установки ВЧ-динамика на поверхность	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

В КОМПЛЕКТЕ CLT-20:

Динамик	2 шт.
Саморезы	8 шт.
Клипы	4 шт.
Соединительные провода	2 шт.
Комплект для установки ВЧ-динамика заподлицо	1 шт.
Комплект для установки ВЧ-динамика под углом	1 шт.
Комплект для установки ВЧ-динамика на поверхность	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OWNER'S MANUAL

Автомобильный ВЧ-динамик Tweeter



CLT-10

CLT-20

Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный ВЧ-динамик ORIS CLT-10
Автомобильный ВЧ-динамик ORIS CLT-20

Благодарим Вас за приобретение автомобильных акустических систем Oris Electronics, произведенных специально для России.

Этот продукт был разработан, бережно изготовлен и прошел тщательную проверку для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно установки или функционирования Ваших динамиков, прежде всего, свяжитесь со своим дилером.

Для обеспечения оптимальной работы Ваших динамиков и продления срока их службы, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации

Чтобы избежать влияния посторонних шумов на качество звучания, убедитесь, что все акустические провода, идущие от динамика, находятся на достаточном расстоянии от двигателя, высоковольтных проводов и других возможных источников шума.

Оберегайте Вашу акустическую систему от прямого воздействия тепловых лучей.

Включая Вашу автомобильную акустическую систему при низких температурах, не рекомендуется использовать высокие уровни мощности до прогрева автомобиля.

Внимание!!! Во избежание короткого замыкания убедитесь в том, что все провода находятся на безопасном расстоянии от движущихся деталей и острых металлических краев.

Внимание!!! При установке динамика в дверь автомобиля не допускайте попадания влаги на внутренние детали динамика.

Внимание!!! Не допускается присоединение минусового провода динамика к массе автомобиля во избежание выхода из строя акустической системы.


Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается на период 12 месяцев с даты покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении неисправного изделия в комплектации, оговоренной при продаже, правильно оформленного гарантийного талона и кассового или товарного чека. В обслуживании и ремонте может быть отказано при:


- наличии механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или транспортировкой изделия покупателем, а также некачественной установкой изделия;
- попытке самостоятельного ремонта или модернизации изделия;
- возникновении дефектов, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь жидкостей или посторонних предметов;
- повреждениях, вызванных сверхнормативными колебаниями в электрической сети;
- повреждении динамиков в результате превышения мощности, предусмотренной техническими параметрами.

Варианты установки ВЧ-динамика

Для CLT-10

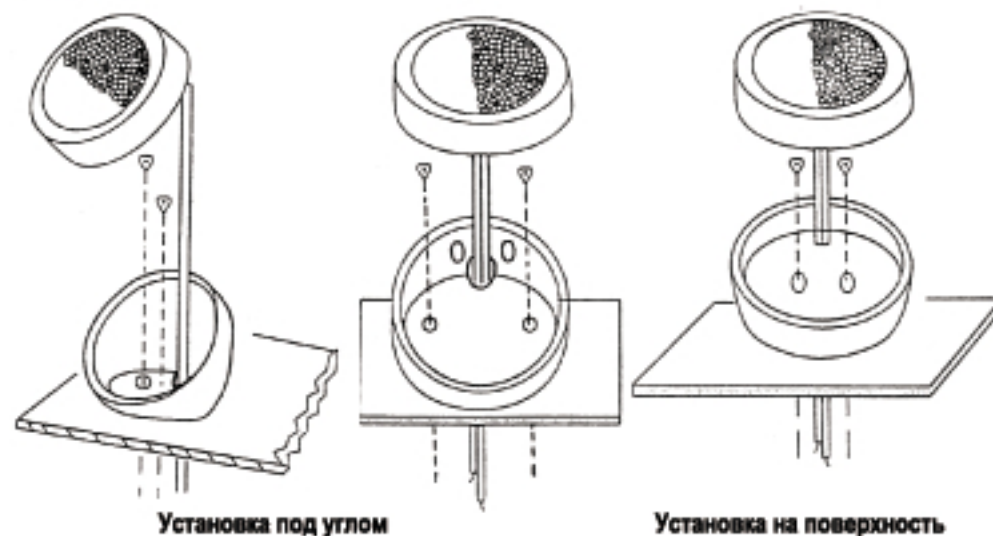

Для CLT-20

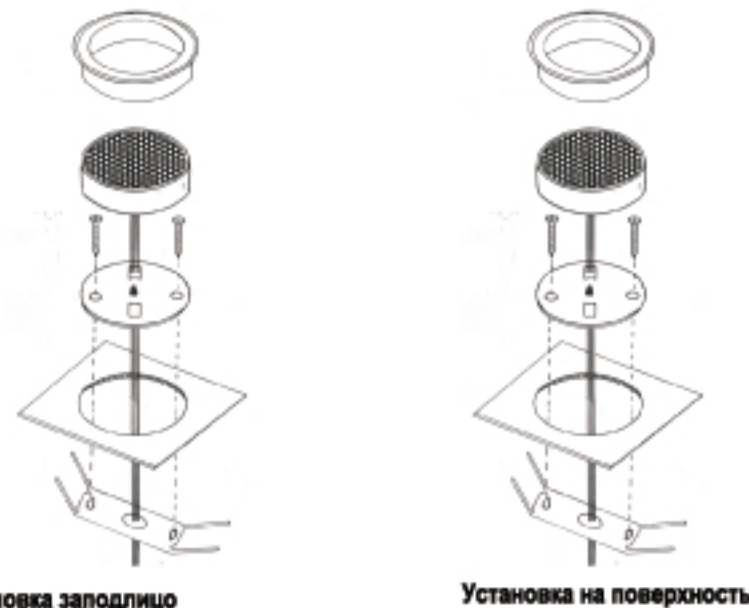

Установка заподлицо
Установка под углом - см. схему для CLT-10

Установка на поверхность